

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GR. 5CM


SKROPIENIE EMULSJĄ SZYBKOROZPADOWĄ
W IŁOŚCI 0,8 KG/M²

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 15 CM

WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANA
CEMENTEM O $R_m = 1,5 \text{ MPa}$ GRUB. 15CM

KRĘGI BETONOWE O ŚR. 400 MM

ŁAWA POD PRZEPUST ZE ŻWIRU GRUB. 20 cm

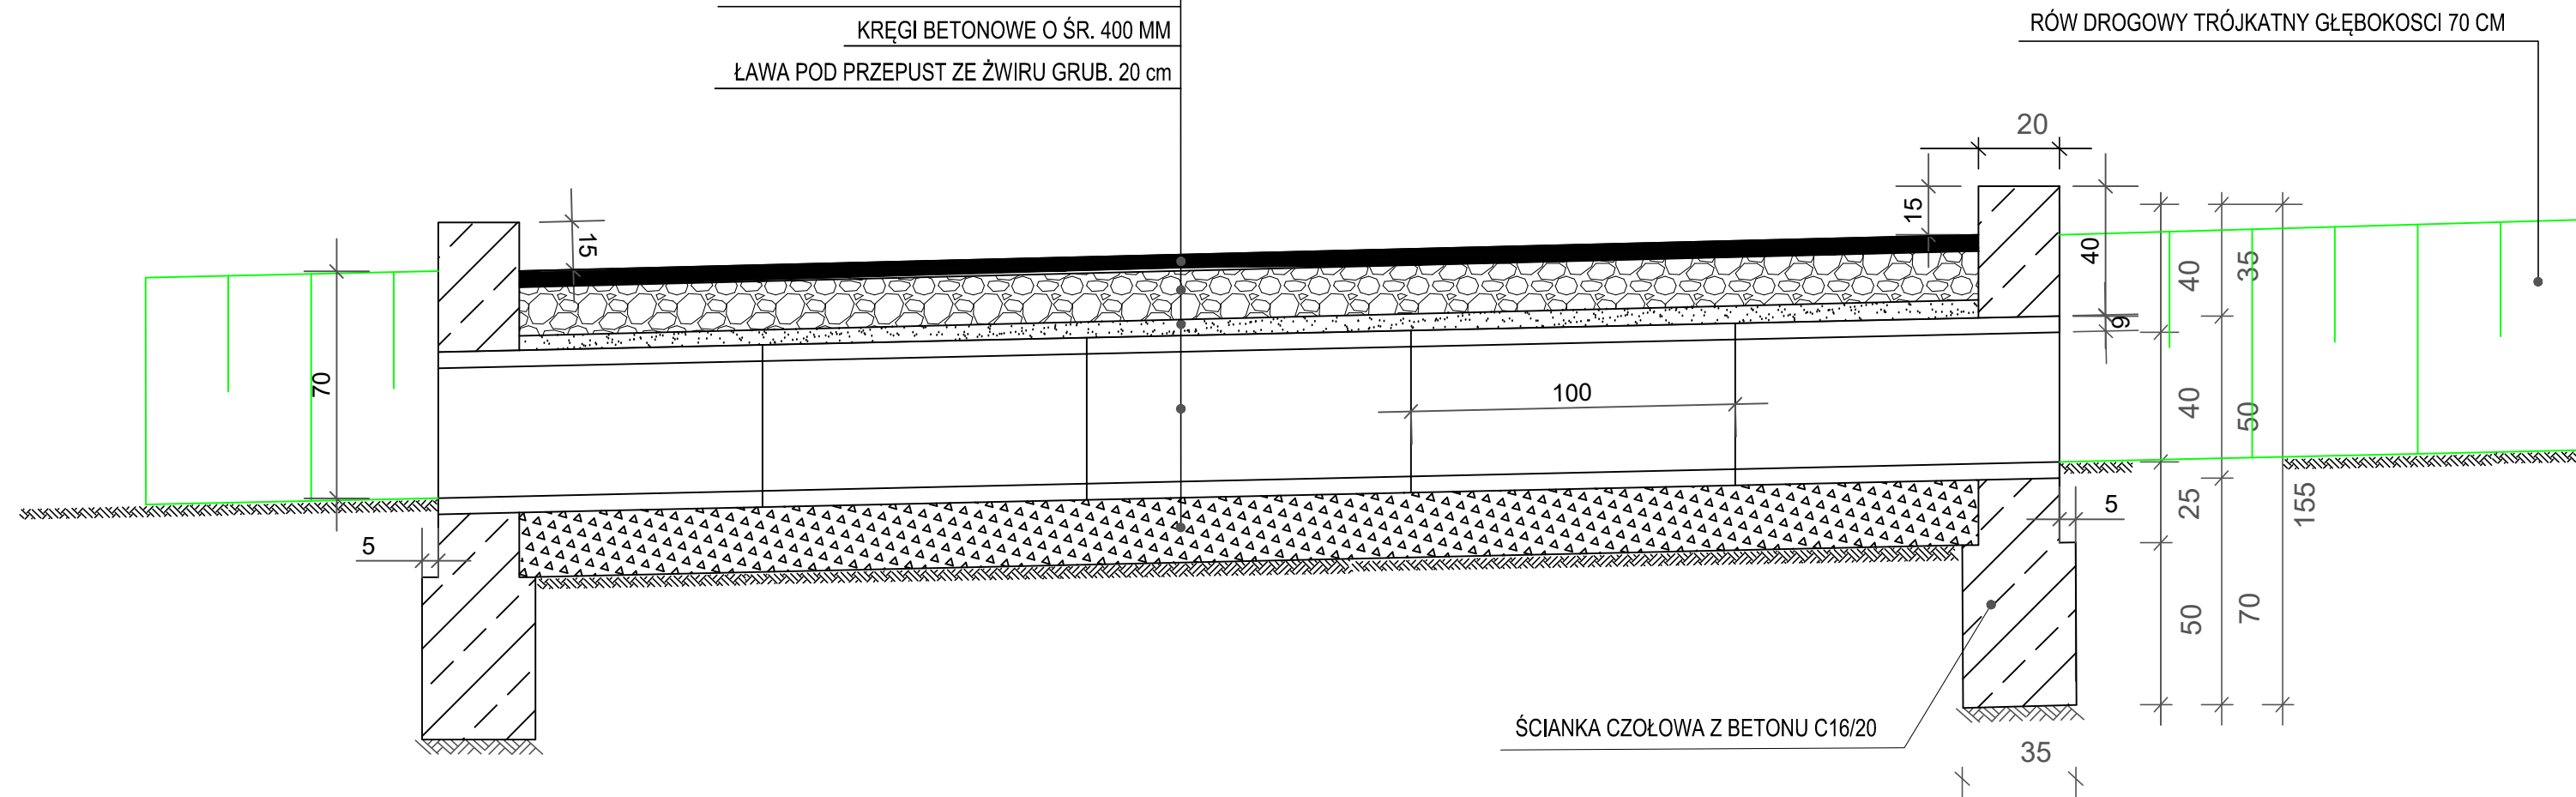

OBIEKT:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1388C ŁASIN - MĘDRZYCE - LISNOWO		
INWESTOR:	Powiat Grudziądzki ul. Małomyńska 1, 86-300 Grudziądz		
BRANŻA:	DROGI		PODPIS
PROJEKTANT:	inż. Aleksandra Jaczun-Dorau upr. KUP/0040/PWOD/11 specjalność drogi		
DATA: 04. 2024 r.		SKALA: 1:20	rys. NR 6