


D5 szczegół odsadzki konstrukcyjnej

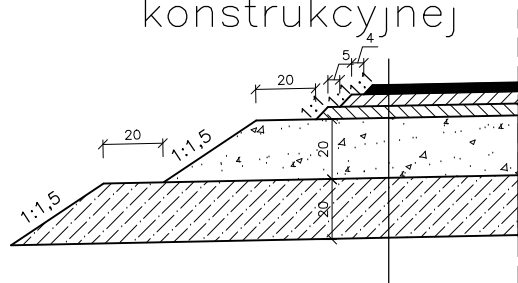

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 5cm
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 100kg/m² nie mniej niż 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm
- podbudowa pomocnicza z stabilizacji R_m=5MPa gr 20cm