


Lokalizacja: **Piaski**Obiekt: **droga powiatowa**Nr otworu: **o11**, Głębokość: **2,8 m**

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
8	0	0	0
4	0	0	0
2	0	0	0
1	0	0	0
0,5	4	1,68	1,68
0,25	46,8	19,67	21,35
0,1	163,2	68,60	89,95
0,063	18	7,57	97,52
Pozostałość	5,9	2,48	100

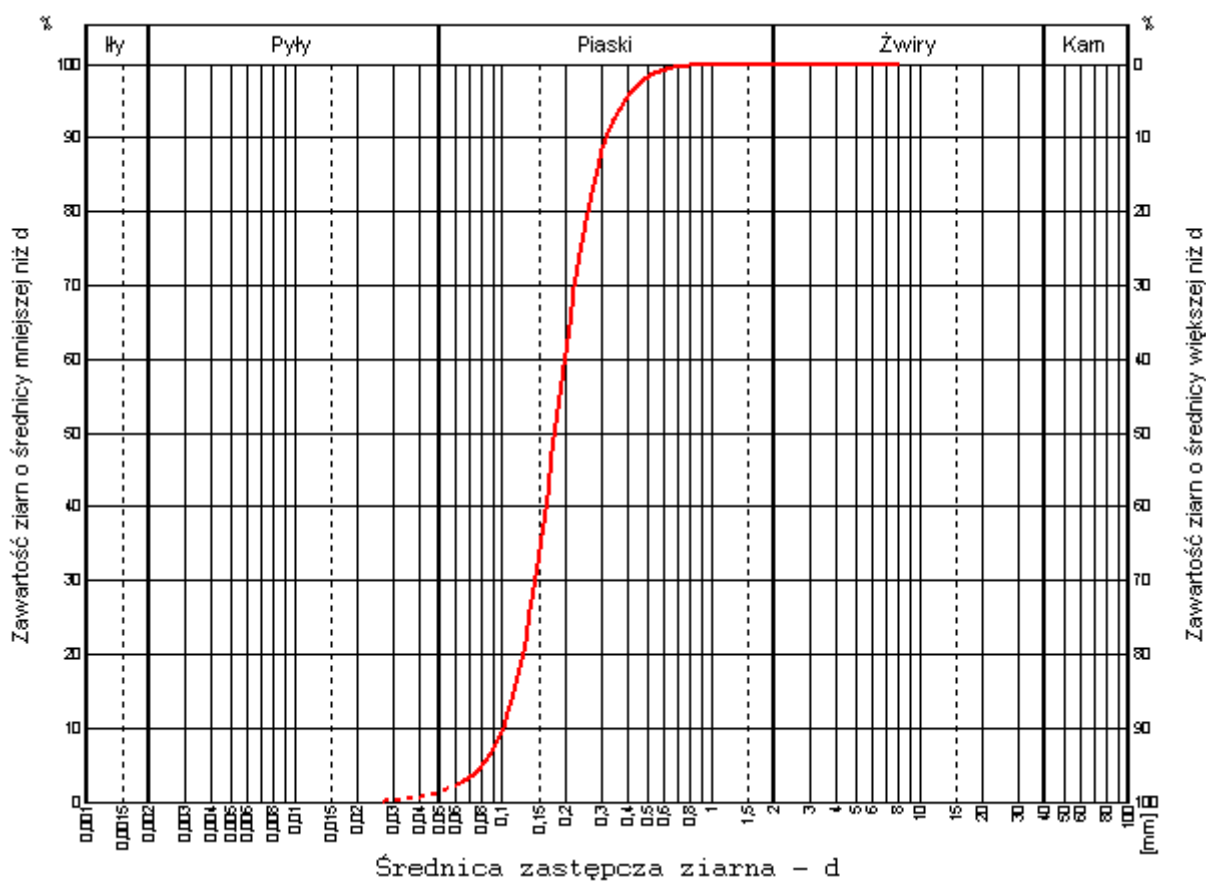

Średnica zastępcza d mm:

d10 : 0,099837 [mm]

d20 : 0,124308 [mm]

d50 : 0,178233 [mm]

d60 : 0,197996 [mm]

U: 1,983196

Piasek drobny
(Pd)***Piasek drobny**
(fSa)**

Współczynnik filtracji k10:

USBSC k10 : 0,00002976 [m/s]

* PN-86/B02480

** PN-EN ISO 14688 1